

SENSIA ES

STIVUITOARE UȘOARE CU CATARG RETRACTABIL

1,2 - 1,4 tone

**DIMENSIUNI REDUSE...
CARACTERISTICI AVANSATE**

Incredibil de agile, modelele din gama RB12-14N3(L)(C) oferă o productivitate ridicată și o valoare excepțională, combinate într-un stivuitor cu catarg retractabil pentru operațiuni ușoare. Aceasta este o realizare impresionantă pentru un stivuitor de aceste dimensiuni, care asigură un echilibru perfect între funcțiile de ultimă generație și costurile totale de exploatare reduse.

SPECIFICAȚII

RB12N3L
RB14N3L
RB14N3C

**CÂND
FIABILITATEA
ESTE ESENȚIALĂ...**



Modelul prezentat: RB14N3C cu opțiune de ghidare cu șină pentru rafturile de tipul drive-in

SENSiA ES

Gama RB12-14N3(L)(C)

STIVUITOARE CU CATARG RETRACTABIL PENTRU OPERAȚIUNI UȘOARE

1,2 – 1,4 tone

Prin pachetul său de caracteristici ergonomice excepționale, acest utilaj va fi cu siguranță un favorit al operatorilor. Scaunul reglabil și varietatea de comenzi reglabile permit o conducere naturală și incredibil de intuitivă de către operatori, indiferent de talia acestora.

Proiectat special pentru aplicațiile de stivuire în rafturi drive in, modelul RB14N3C păstrează același șasiu compact și aceeași capacitate de exploatare, atingând însă înălțimi de ridicare mai mari.

SISTEMUL DE FRÂNARE

- **Frânare regenerativă de înaltă eficiență**
Aceasta oferă un control mai efektiv și reduce uzura frânelor.

PROPULSIE

- **Intelligent Cornering System**
Stivuitorul simte unghiul unui viraj și reduce viteza din timp pentru stabilitate maximă și virare precisă, pozitivă.
- **Roată de tracțiune durabilă**
Roata de tracțiune cu uzură redusă înseamnă întreținere cu costuri mai mici.

SISTEMELE ELECTRICE ȘI DE COMANDĂ

- **Computer de bord avansat**
Salvează setările de preferință de putere și hidraulice pentru până la 350 utilizatori diferiți.

- **Sistem de sprijin pentru stabilitate (S3)**
Funcțiile hidraulice, precum cea de împingere a catargului și cea de înclinare a catargului, sunt optimizate automat, împreună cu o funcție de amortizare a împingerii, pentru un plus de rapiditate și siguranță în așezarea și preluarea paletelor. (Standard la modelul N3C, opțional la celelalte modele).
- **S3 - 2 (opțiune)**
Operează pentru reglarea vitezei maxime de deplasare în relație cu greutatea efectivă a sarcinii pentru cele mai bune niveluri de siguranță și performanță.

FURCI ȘI CATARG

- **Catarg MaxVision**
Aceasta maximizează câmpul de vizibilitate al operatorului pentru productivitate și siguranță mărite.
- **Sistem de asistență pentru înălțimea nivelului**
Detectează automat intenția operatorului și oprește automat atunci când furcile se află exact la nivelul corect. (Numai opțiunea pentru modelul N3C)
- **Control al înclinării catargului (MTC)**
Funcția de amortizare automată absoarbe mișcările nedorite ale catargului, reduce viteza de înclinare, translația laterală și unghiul și asigură o stabilizare a catargului cu 80 procente mai rapidă.

- **Catarg cu zgomot redus**
Amortizarea eficientă și concepția muchiilor contribuie la niveluri de zgomot de funcționare foarte reduse.

ȘASIU ȘI CAROSERIE

- **Concepție modulară**
Limitează numărul de piese utilizate, ceea ce înseamnă că tehnicienii de service trebuie să poarte cu sine mai puține piese pentru a păstra o rată de depanare imediată incredibil de ridicată.
- **Compartiment pentru baterii EasyAccess (cu acces ușor)**
Aceasta permite accesarea rapidă pentru verificări și întreținere.
- **Designul compact**
Lățimea de 1120 mm permite operarea ușoară în spații înguste.

HIDRAULICĂ

- **Soft Motion**
Un algoritm setat fin reglează vitezele de împingere, înclinare și translație laterală, pentru mărirea semnificativă a productivității și a vitezei de manevrare.



Pentru informații suplimentare despre utilajele din gama SENSiA ES, accesați site-ul nostru web.



mft2.eu/rb12n3

SENSiA ES

Gama RB12-14N3(L)(C)

STIVUITOARE CU CATARG RETRACTABIL PENTRU OPERAȚIUNI UȘOARE

1,2 – 1,4 tone

COMPARTIMENTUL OPERATORULUI ȘI COMENZILE

- **Cabină confortabilă, vizibilitate clară și rapidă, poziționare precisă a furcilor**

Aceasta ajută la creșterea productivității și reduce riscurile de oboseală a conducătorului – chiar la schimbările cele mai lungi.

- **Compartiment cu acces ușor**
Include bare de mână ergonomice, treaptă joasă anti-alunecare și acces larg pentru intrare și ieșire sigură și fără efort.

- **Joystick ergonomic multifuncțional**
Acest joystick intuitiv și foarte ergonomic comandă șapte funcții diferite, inclusiv ridicarea, coborârea, împingerea și înclinarea.

- **Pedalele stil automobil**
Pedalele sunt amplasate într-o poziție familiară pentru operare intuitivă.

- **Acces prin cod PIN**
Oprește utilizarea neautorizată a stivuitoarelor și vă ține în permanență la curent cu cine îl operează.

- **Comenzile hidraulice opționale la vârful degetelor**

Integrate, complet ajustabile și permit precizie fără efort.

SISTEMUL DE DIRECȚIE

- **Volan mini cu cotieră flotantă**
Reglabil ergonomic pentru a reduce tensiunile musculare și a riscului de RSI.
- **Direcție la 360 grade (opțiune)**
Operatorul poate menține stivuitoare în permanentă mișcare – economisind secunde la fiecare viraj.
- **Volan midi (opțiune)**
Poziționare reglabilă cu ajutorul funcției de înclinare.



Pentru informații
suplimentare despre
utilajele din gama
SENSiA ES, accesați site-
ul nostru
web.



mft2.eu/rb12n3



SENSIA ES

SISTEMELE OPȚIONALE CU BATERII LI-ION

FAC SĂ MEARGĂ ȘI MAI DEPARTE STIVUITORUL DUMNEAVOASTRĂ CU FURCI



Încercate, testate și verificate pe teren, bateriile plumb-acid erau prima alegere de durată pentru companiile care folosesc echipamente electrice de manipulat mărfuri. Cu toate acestea, timpii îndelungați de încărcare, cerințele pretențioase de întreținere, necesarul de baterii suplimentare și riscurile ridicate de utilizare eronată de către operator, în utilizarea zilnică pot fi o provocare.

Din fericire, există un sistem nou de baterii în peisaj: Li-ion de la Mitsubishi Forklift Trucks.

Concepute să vină în întâmpinarea cerințelor dumneavoastră în afaceri - inclusiv exploatarea în regim continuu de schimburi (24/7) - fără a fi necesare baterii de rezervă, sistemul nostru de înaltă performanță cu baterii Li-ion este mai eficient cu până la 30% decât alternativa plumb-acid. În plus, virtual nu sunt expuse la erori datorită conceptului lor cu întreținere minimală care previne deteriorarea celulelor.

- **Fără emisii de gaze**
Nu necesită ventilația aerului.

- **Eficiență excepțională a bateriei și încărcătorului**
Tehnologia de cel mai recent nivel tehnic oferă un randament cu până la 30% mai ridicat decât bateriile plumb-acid.

- **Design care nu necesită întreținere**
Nu sunt necesare verificări zilnice și completări ale nivelului apei. Astfel se reduce riscul deteriorării celulelor de către operator și scăderea duratei acestora de exploatare. Sistemul are nevoie de o încărcare completă în fiecare săptămână pentru activarea echilibrării celulelor.

- **Nu este necesară utilizarea de baterii de rezervă sau a unei camere de încărcare**
Puteți economisi atât spațiu, cât și costuri în cadrul aplicațiilor care implică mai multe ture de lucru, maximizând profitabilitatea.

- **Capabilități de încărcare rapidă**
Bateria are nevoie de doar 15 minute pentru a menține stivuitorul în funcțiune pentru încă câteva ore. Este nevoie de doar 1-2 ore pentru încărcarea completă a unei baterii complet descărcate.

- **Tensiune mai înaltă susținută**
Aceasta asigură o performanță mai uniformă de ridicare și conducere, în particular remarcabilă spre sfârșitul unui schimb.
- **Caracteristici de siguranță multiple**
Acestea includ protecția circuitelor, protecția împotriva descărcării complete și supraîncărcării, și monitorizarea individuală a temperaturii și tensiunii celulelor.
- **Performanța și monitorizarea din mers**
Sistemul de monitorizare integrată a sistemului are o unitate de afișare ușor de citit.
- **Selecție largă a bateriilor și capacităților de încărcare**
Cea mai convenabilă sursă de energie poate fi adaptată la cerințele exacte ale unei aplicații specifice.



Bateriile Li-ion curate sunt ideale pentru medii sensibile, așa cum sunt cele din industriile alimentară și a ambalajelor.

Baterie Li-ion complet integrată

Dispune de un sistem sofisticat de comunicație CANbus și sincronizare automată CONECTAT (ON)/ DECONECTAT (OFF) între baterie și stivuitor. Nivelul bateriei, notificările și alarmele sunt integrate în afișajul utilajului, pentru asigurarea unei informări generale clară și ușoară pentru operatorul stivuitorului.

Pentru mai multe informații despre Li-ion, accesați site-ul nostru



mft2.eu/ion

VDI - PERFORMANȚĂ & DIMENSIUNI

CARACTERISTICI				Mitsubishi Forklift Trucks	Mitsubishi Forklift Trucks	Mitsubishi Forklift Trucks
1.1	Producător			RB12N3L	RB14N3L	RB14N3C
1.2	Denumirea modelului producătorului			Baterie	Baterie	Baterie
1.3	Sursa de alimentare			Așezat	Așezat	Așezat
1.4	Tip operator			1200	1400	1400
1.5	Capacitate de încărcare	Q	kg	600	600	600
1.6	Distanța până la centrul de încărcare	c	mm	a se vedea tabelele	a se vedea tabelele	a se vedea tabelele
1.8	Distanța de la axa roții portante la fața furcii (cu furcile coborâte)	x	mm	1378	1378	1378
1.9	Ampatament	y	mm			
GREUTATEA						
2.1b	Masă proprie fără sarcină, cu baterie cu masă maximă		kg	2780	3010	3410
2.3	Încărcare pe axe fără sarcină și baterie cu masă maximă, partea de antrenare/sarcină		kg	1630 / 950	1690 / 1120	1780 / 1230
2.4	Sarcină pe punte, catarg avansat, la sarcină nominală, pe partea de antrenare/sarcină		kg	490 / 3290	540 / 3670	570 / 3840
2.5	Sarcină pe punte, catarg retractat, la sarcină nominală, de partea de antrenare/sarcină		kg	1450 / 2330	1400 / 2810	1450 / 2960
ROȚI, TREN RULARE						
3.1	Roți: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, P=Polietilen, N=Nailon, C=Cauciuc partea de antrenare/sarcină			Vul	Vul	Vul
3.2	Dimensiuni roată, parte antrenare		mm	355 x 155	355 x 155	355 x 155
3.3	Dimensiuni roată, parte sarcină		mm	220 x 85	220 x 85	220 x 85
3.5	Număr de roți, spate/față (x=conduse)			2 / 1 x	2 / 1 x	2 / 1 x
3.7	Ecartament (centrul roților), partea de antrenare	b11	mm	995	995	995
DIMENSIUNI						
4.1	Înclinarea furcilor, înainte/înapoi	α, β	°	1 / 4 ⁹⁾	1 / 4 ⁹⁾	1 / 4
4.2a	Înălțime cu catarg coborât	h1	mm	a se vedea tabelele	a se vedea tabelele	a se vedea tabelele
4.3	Înălțime de ridicare liberă	h2	mm	a se vedea tabelele	a se vedea tabelele	a se vedea tabelele
4.4	Înălțime de ridicare	h3	mm	a se vedea tabelele	a se vedea tabelele	a se vedea tabelele
4.5	Înălțime cu catarg extins	h4	mm	a se vedea tabelele	a se vedea tabelele	a se vedea tabelele
4.7	Înălțimea acoperișului de protecție	h6	mm	2205	2205	2205
4.8	Înălțimea postului de lucru	h7	mm	1146 ¹⁾	1146 ¹⁾	1146 ¹⁾
4.10	Înălțimea picioarelor de sprijin	h8	mm	235	235	235
4.15	Înălțimea furcilor, complet coborâte	h13	mm	65	65	65
4.19	Lungimea totală	l1	mm	a se vedea tabelele	a se vedea tabelele	a se vedea tabelele
4.20	Lungime până la capătul furcilor	l2	mm	a se vedea tabelele	a se vedea tabelele	a se vedea tabelele
4.21	Lățime de gabarit	b1/b2	mm	1120	1120	1120
4.22	Dimensiuni furci (grosime, lățime, lungime)	s/e/l	mm	40 / 100 / 1150	40 / 100 / 1150	40 / 100 / 1150
4.23	Cărucior port-furci conform DIN			FEM 2A	FEM 2A	FEM 2A
4.24	Lățimea căruciorului port-furci	b3	mm	910	910	830
4.25	Lățime exterioră deasupra furcilor (minim/maxim)	b5	mm	316 / 697	316 / 697	316 / 697
4.26	Distanță interioară picioare de sprijin	b4	mm	900	900	900
4.28	Deplasarea catargului	l4	mm	a se vedea tabelele	a se vedea tabelele	a se vedea tabelele
4.32	Garda la sol la mijlocul ampatamentului (furcile coborâte)	m2	mm	70	70	70
4.33a	Lățimea coridorului de stivuire (Ast) cu palet de 1000 x 1200 mm, sarcină transversală	Ast	mm	a se vedea tabelele	a se vedea tabelele	a se vedea tabelele
4.34a	Lățimea coridorului de stivuire (Ast) cu palet de 800 x 1200 mm, sarcină longitudinală	Ast	mm	a se vedea tabelele	a se vedea tabelele	a se vedea tabelele
4.35	Rază de virare	Wa	mm	a se vedea tabelele	a se vedea tabelele	a se vedea tabelele
4.37	Lungime stivuitor inclusiv picioarele de sprijin	l7	mm	1725	1725	1725
PERFORMANȚĂ						
5.1	Viteza de deplasare, cu/fără sarcină		km/h	12.3 / 12.5	12.3 / 12.5	12.3 / 12.5
5.2	Viteza de ridicare, cu / fără sarcină		m/s	0.50 / 0.65	0.49 / 0.65	0.32 / 0.49
5.3	Viteza de coborâre, cu/fără sarcină		m/s	0.58 / 0.55	0.59 / 0.55	0.57 / 0.48
5.5	Forța de tracțiune nominală la cârlig, cu /fără sarcină		N	0.2 / 0.2	0.2 / 0.2	0.2 / 0.2
5.8	Pantă maximă admisibilă cu/fără sarcină		%	13.1 / 19.6	13.1 / 19.6	13.1 / 19.6
5.9	Timpul de accelerare (10 metri) cu/fără sarcină		s	4.9 / 4.4	4.9 / 4.4	4.9 / 4.4
5.10	Frână de serviciu			Electrică	Electrică	Electrică
MOTOARE ELECTRICE						
6.1	Putere motor tracțiune (regim de lucru scurt de 60 min)		kW	5.9	5.9	5.9
6.2	Puterea motorului de ridicare pentru factor de sarcină de 15%		kW	11	11	11
6.4	Tensiune/capacitate baterie la 5 ore de funcționare		V/Ah	48 - 300 ¹¹⁾ / 465	48 - 465 / 620	48 - 465 / 620 / 775
6.5	Greutatea bateriei		kg	533 / 708	708 / 890	708 / 890 / 1063
6.6b	Consumul de energie conform ciclului VDI 60		kW / h	5.1	5.1	5.1
DIVERSE						
8.1	Tipul de comandă a antrenării			Fără trepte	Fără trepte	Fără trepte
10.1	Presiunea maximă de lucru pentru dispozitive auxiliare		bar	150	150	150
10.2	Debitul uleiului pentru dispozitive auxiliare		l / min	25	25	25
10.7	Nivel de zgomot la nivelul urechii operatorului conform EN 12 053:2001 și EN ISO 4871 LpAZ, în funcțiune		dB(A)	57.4	57.4	57.4

SENSIA ES Gama RB12-14N3(L)(C) STIVUITOARE CU CATARG RETRACTABIL ÎNGUSTE, PENTRU OPERAȚIUNI UȘOARE

1,2 – 1,4 tone



- 1) Măsurat cu scaun standard la punctul SIP
9) Înclinare catarg
11) Catarg DTFV

PERFORMANȚĂ ȘI CAPACITATE CATARG

SENSIA ES

Gama RB12-14N3(L)(C)


RB12N3L - RB14N3L				
CATARG TIP	h3 + h13 mm	h1 mm	h2 + h13 mm	h4 mm
CATARG TRIPLU DTFV	4800	2153	1645	5345
	5400	2353	1854	5945
	5700	2453	1945	6245
	6300	2653	2145	6845
	6750	2803	2295	7295
	7250 ¹⁾	2970	2462	7795
RB14N3C				
CATARG TRIPLU DTFV	4800	2155	1615	5340
	5400	2355	1815	5940
	5700	2455	1915	6240
	6300	2655	2115	6840
	6750	2805	2265	7290
	7250	2972	2432	7790
	7950	3205	2665	8490
	8450	3372	2832	8990
	8950	3538	2998	9490

1) Numai modelul RB14N3L

- h3+h13 = Înălțime de ridicare
h1 = Înălțime catarg coborât
h2+h13 = Ridicare liberă
h4 = Înălțime catarg ridicat

- $Ast = Wa + \sqrt{(l6 - x)^2 + (b12 / 2)^2} + a$
Ast = Lățimea culoarului de lucru cu sarcină
Wa = Rază de girație
l6 = Lungimea paletului (1200 mm)
x = Osia roții portante la fața furcii
b12 = Lățimea paletului (800 sau 1000 mm)
a = Spațiu de siguranță = 2 x 100 mm
Q = Capacitatea de ridicare, sarcina nominală
c = Centru de încărcare (distanță)

MODEL	BATERIE CAPACITATE	BATERIE GREUTATE	4.33a	4.34a	4.28	4.20	4.19	1.8	4.35
	Ah	kg	AST mm	AST mm	L4 mm	L2 mm	L1 mm	x mm	Wa mm
RB12N3L	310	533	2643	2688	557	1193	2343	405	1598
	465	708	2694	2751	487	1263	2413	335	1598
RB14N3L	465	708	2694	2751	487	1263	2413	335	1598
	620	890	2762	2833	397	1353	2503	245	1598
RB14N3C	465	708	2716	2778	457	1293	2443	305	1598
	620	890	2786	2861	367	1383	2533	215	1598
	775	1063	2859	2945	227	1473	2623	125	1598

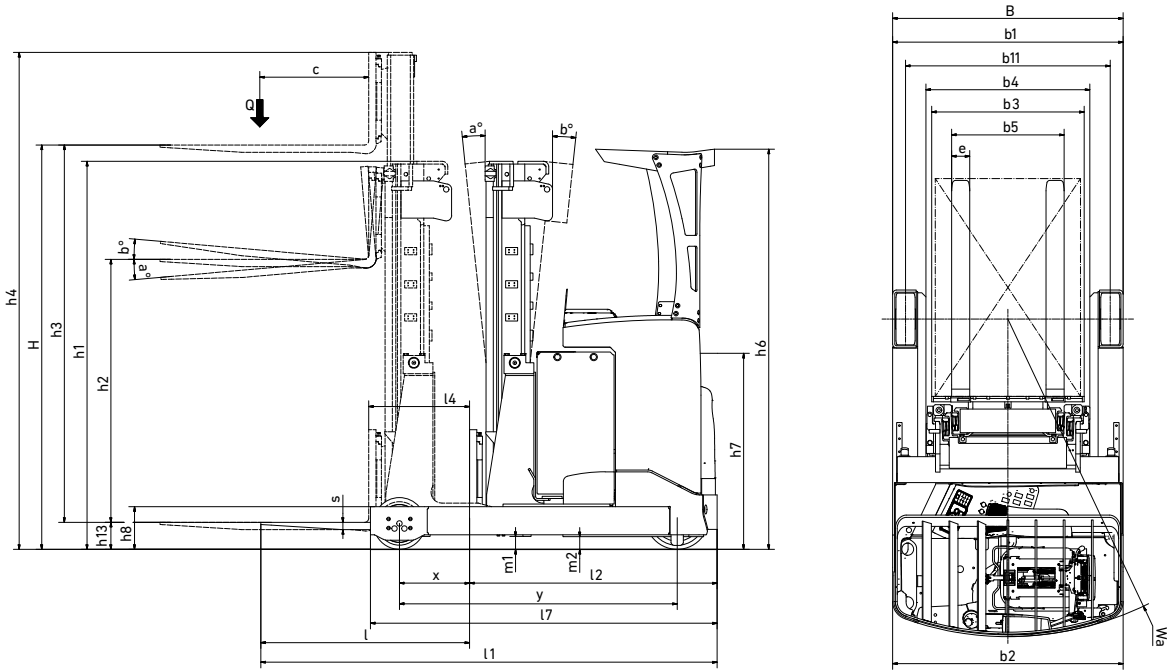

ECHIPARE STANDARD & OPȚIUNI

- = Standard
- = Opțiune

	RB12N3L	RB14N3L	RB14N3C
GENERAL			
Frână de parcare electrică automată	●	●	●
Indicator de unghi al volanului	●	●	●
Indicator de baterie cu deconectare la nivel rămas 20%	●	●	●
Ecran multifuncțional color	●	●	●
Catarg DTFV cu translație laterală integrată	●	●	●
Ghidare cu șină pentru rafturile de tipul drive-in	-	-	●
Concepție pentru depozit frigorific, până la minim +1°C	●	●	●
Depozitare hârtie și suport pahare	●	●	●
Acces baterie	●	●	●
Baterie pe role	●	●	●
Altă culoare RAL	●	●	●
SURSA DE ALIMENTARE			
Baterie plumb-acid	●	●	●
Baterie Li-ion*	●	●	●
Placă capac baterie	●	●	●
CATARG, FURCI ȘI CĂRUCIOR			
Catarg înclinabil	●	●	●
Înclinare furci	-	-	●
Poziționar/translație laterală furci integrat catarg DTFV	●	●	●
Spătar de sarcină	●	●	●
Spătar de sarcină în combinație cu poziționar furci/translație laterală	●	●	●
Control al înclinării catargului, MTC (std @ înălțimea de ridicare > 7,2 m, Opțiune < 7,2 m)	●	●	●
Opritor ridicare cu/fără repornire	●	●	●
Indicator pentru înălțimea de ridicare (std în S3-2 Performanță crescută)	●	●	●
Selector nivel	-	-	●
Sistem de asistență pentru nivelare, LAS	-	-	●
Indicator greutate ridicare (std în S3-2 Performanță crescută)	●	●	●
Furci orizontale	-	-	●
Poziția centrală a translației laterale	-	-	●
S3 - Stability Support System cu Soft Motion	●	●	●

* Nu în combinație Design pentru depozitare frigorifică, între 0°C și -30°C

SENSIA ES

Gama RB12-14N3(L)(C) STIVUITOARE CU CATARG RETRACTABIL

1,2 – 1,4 tone



Ecran multifuncțional color



Baterie pe role



Lampă de siguranță punct albastru

ECHIPARE STANDARD & OPȚIUNI

- = Standard
- = Opțiune

	RB12N3L	RB14N3L	RB14N3C
COMENZI DE CONDUCERE ȘI RIDICARE			
Servodirecție electrică mini în cotiera flotantă	●	●	●
Direcție 180 grade	●	●	●
Direcție 360 grade	●	●	●
Active Spin Reduction	●	●	●
Intelligent Cornering System (ICS)	●	●	●
Comandă a direcției cu mâna liberă, HFDC, în pedala de accelerație	●	●	●
Comandă a direcției acționată cu mâna	●	●	●
Joystick Ergologic	●	●	●
Comenzi la vârful degetelor	●	●	●
Volan midi	●	●	●
Acces cu întrerupător cu cheie	●	●	●
Viteză avans lent la nivel presetat 500 mm	-	-	●
Viteză avans lent la celelalte niveluri	-	-	●
S3-2 Performanță crescută	●	●	●
SISTEMUL ELECTRIC			
Lumini de siguranță cu punct albastru/roșu înspre direcția de conducere	●	●	●
Delogare automată	●	●	●
Lumini de lucru cu LED	●	●	●
Lumini de lucru cu LED pentru cabină	●	●	●
Lampă de avertizare pe plafon	●	●	●
Lampă de avertizare pe cabina încălzită	●	●	●
Conector 12 V	●	●	●
Convertor 48 - 12 V	●	●	●
Radio cu MP3	●	●	●
Alarmă de serviciu	●	●	●
OHG ȘI CABINĂ			
Cabină încălzită	●	●	●
Fereastră cu deschidere în ușa cabinei (CSM)	●	●	●
Sistem intercom bidirecțional pentru cabina utilajului cu depozitare frigorifică (CSM)	●	●	●
Acoperiș de protecție conic	-	-	●
Plasă metalică pe apărătoarea deasupra capului	●	●	●
Scaun încălzit – textil	●	●	●
Scaun încălzit – PVC	●	●	●
Oglindă retrovizoare	●	●	●
Pupitru scriere	●	●	●
Suport echipament, sistem RAM, mărimea C	●	●	●
Suport echipament, sistem RAM, mărimea C, 2 piese	●	●	●
Suport echipament, sistem RAM, mărimea D	●	●	●
OPȚIUNI ROTI			
Roată tracțiune Vulkolan® 93 Shore	●	●	●
Roată tracțiune Tractothan® 93 Shore	●	●	●
Roată portantă Ø 220 mm	●	●	●
MEDIU AMBIANT			
Design adecvat pentru depozitele frigorifice, de la 0°C până la -30°C	●	●	●

SENSIA ES

Gama RB12-14N3(L)(C) STIVUITOARE CU CATARG RETRACTABIL

1,2 – 1,4 tone



Joystick Ergologic



Volan midi



Conexiune intercom 2 căi pentru cabină de depozit rece

CÂND FIABILITATEA ÎNSEAMNĂ TOTUL ...



Ca orice produs care poartă marca Mitsubishi Forklift Trucks, echipamentele noastre de manipulare a materialelor beneficiază de moștenirea imensă, resursele enorme și tehnologia de vârf ale uneia din cele mai mari corporații mondiale – Mitsubishi Heavy Industries Group.

Prin ingineria aero-spațială, aeronautică, pentru centrale energetice și multe altele, MHI este specializată în acele tehnologii în care performanța, fiabilitatea și superioritatea decid succesul dumneavoastră sau eșecul...

Astfel, când vă promitem calitate, fiabilitate și valoare pentru banul cheltuit, știți că este o garanție că avem puterea să vi le livrăm.

De aceea fiecare model din gama noastră premiată și cuprinzătoare de stivuitoare-elevatoare și echipamente pentru depozite este construit după specificații exigente – pentru a se asigura menținerea în funcțiune pentru dumneavoastră. Zi după zi. An după an. Orice lucrare. În orice condiții.

NU MUNCÎȚI NICIODATĂ SINGUR

Prin distribuitorul dumneavoastră autorizat, suntem alături să vă menținem stivuitoarele în mișcare – prin experiența noastră extinsă, excelența tehnică și angajamentul preocupării pentru grija de client.

Suntem experții dumneavoastră locali, susținuți prin canale eficiente de întreaga organizație Mitsubishi Forklift Trucks.

Indiferent unde vă aflați, vă suntem aproape – capabili să venim în întâmpinarea necesităților dumneavoastră.

Descoperiți cum vă poate oferi mai multe Mitsubishi Forklift Trucks de la distribuitorul autorizat local sau prin vizitarea site-ului nostru web www.mitforklift.com

Specificațiile de performanță pot varia în funcție de toleranțele standard de fabricație, starea vehiculului, tipurile de anvelope, condițiile căii sau suprafeței de rulare, aplicații sau mediul de operare. Echipamentele pot fi afișate cu opțiuni non standard.

CALITATE | FIABILITATE | VALOARE PENTRU BANI

info@mitforklift.com

WRoSM2278 (07/24) © 2024 MLE

